


Servo

Model Series	Displacement (cc/r)	Pressure(max.) (bar)	Speed(max.) (rpm)	Flow(max.) @1500 rpm (lit/min)
2PF-6.0	6	200	3000	9
2PF-8.0	8			12
2PF-10	10			15
2PF-11	11			16
2PF-14	14			21
2PF-16	16			24
2PF-18	18			27

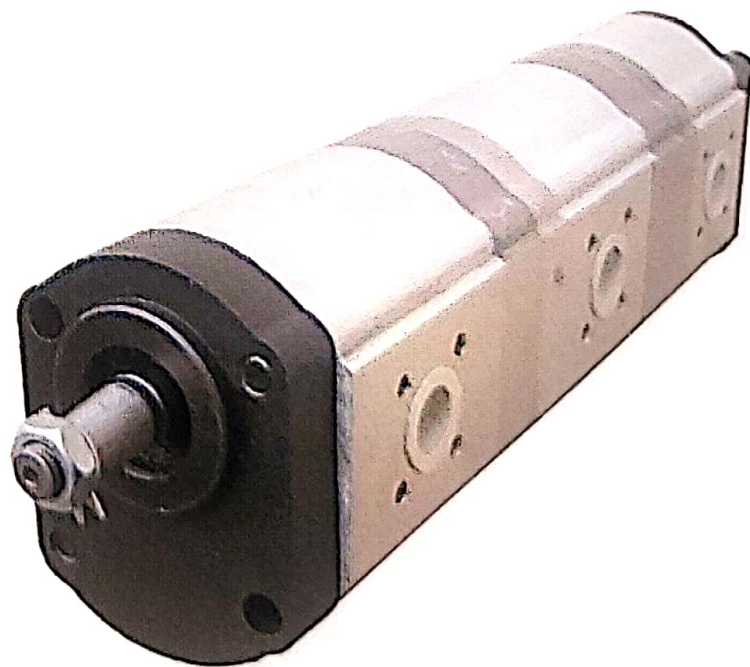

پمپ های آلومینیومی با ظرفیت ۶ cc/rev تا ۹۰ cc/rev که ویژگی های آن متناسب با نیاز های کاربر می تواند تغییر داده شود.

طراحی جدید و بهینه حداکثر فشار را به ۲۵۰ Bar و حداکثر دور را به ۳۰۰۰ rpm ارتقا داده است

پمپ های فشار شکن دار بر روی کمباین و سایر ماشین آلات کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.